


内管工事費算出用モデル

内管工事見積用平面図

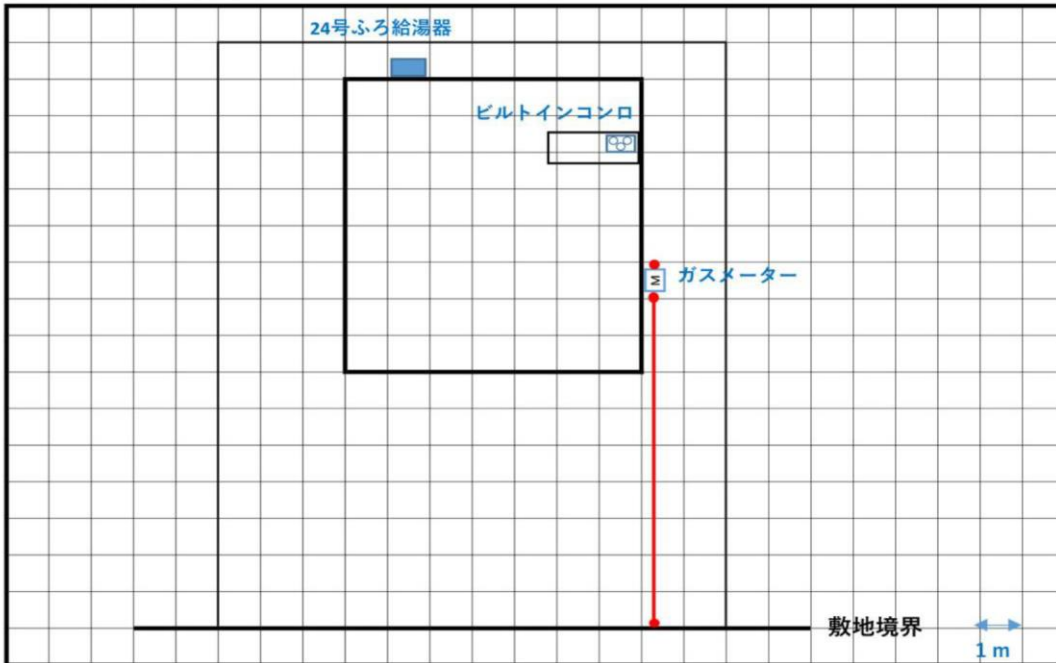

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯 $3.71\text{m}^3/\text{h}$ 、風呂 $0.92\text{m}^3/\text{h}$ 】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 、バーナB $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管^{※1、2}
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓^{※3}）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様としてフレキ管を採用していない事業者は、各社の標準仕様とする。

※2 フレキ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状は考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。

※3 機器接続ガス栓が標準仕様ではない事業者は、各社の標準仕様とする。

提出資料

- ・見積書（明細含む）
- ・見積内容が分かる図面
（配管ルート、管種、口径、延長等、見積内容が確認できる注釈を明示する）

参考

【ガス工事参考見積金額(標準モデル) 111,650円(税込)】

2019年10月1日現在

見積書

(円)

項目	数量	単位	単価	金額
新築基本工事費	1	式	27,987	27,987
フレキラインパック工事費 aライン	2	ライン	22,905	45,810
25A PE管	9	m	3,086	27,774
端数処理				▲ 71
小計				101,500
消費税 10%				10,150
合計	-	-		111,650

